


BEÉPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

ALUTREND COMPACT ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓKHOZ

Beépítés:

A lábtörlő járásiránya az alumínium sínekre merőleges, a süllyeszték kialakításánál figyelembe kell venni a járásirányt. A lábtörlőt 10 mm mély süllyesztékbe lehet biztonságosan telepíteni L-profilú kerettel. A burkolat és a szőnyeg közti dilatációs hézag ne haladja meg a 3 mm-t szemközti oldalanként. A lábtörlő kizárólag vízszintes, teljesen sík felületre fektethető biztonságosan. A süllyesztéknek minden behelyezés előtt tisztának, kavicsoktól és portól mentesnek kell lennie.

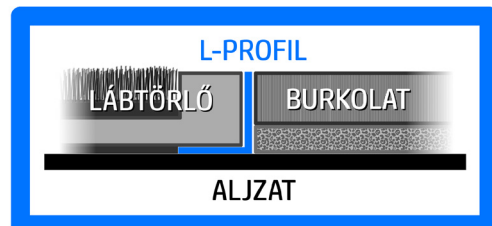

Karbantartás:

Alábtörlő hagyományos porszívóval vagy forgókefés porszívóval tisztítható rendszeresen. Nagyobb karbantartás esetén a lábtörlő meleg vízszugárral is tisztítható, majd a süllyeszték megtisztítása után, szárazon visszahelyezhető.




Kezelés, raktározás:

A lábtörlőt minden esetben óvatosan, feltekerelve szabad mozgatni, a mozgatáshoz két ember szükséges. A feltekerelt lábtörlőt kizárólag kézi erővel szabad pakolni, targoncával rakodni tilos!



A feltekerelt lábtörlőt állítva, falhoz rögzítve szabad raktározni. Mozgatáskor, raktározáskor a szőnyegre súlyt helyezni, vagy a szőnyeget egymásra pakolni tilos! A lábtörlőre csak kiterített állapotban szabad rálépni.



Tipp süllyeszték takarításhoz:

Nagyméretű lábtörlő esetén a süllyeszték takarításhoz elegendő a szőnyeg félig történő feltekerése, majd az egyik oldal és azt követően a másik oldal söprése vagy porszívózása.

